



BFT Phobos AC A50, napęd do bram skrzydłowych, zasilanie 230v, do 60 cykli/doba, szeroki słupek, zestaw



2 424,70 zł (brutto)

Napęd do bramy skrzydłowej BFT Phobos AC A50

Parametr	Model Sitownika	
	PHOBOS AC A25	PHOBOS AC A50
Masa bramy (kg)	250	
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	230 V	
Moc pobierana	210 W	
Siła pchająca i ciągnąca	2000 N ~ 200 kg	
Długość skrzydła	2,5 m	5,0 m
Prędkość przesuwu	15 mm/s	
Skok roboczy	350 mm	460 mm
Wykrywanie przeszkód	Elektryczne sprzęgło	
Spowolnienia	TAK	
Wytężniki końcowe	wymagane odboje mechaniczne	
Temp. pracy	od -20°C do +55°C	
Stopień ochrony	IP X4	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	60 cykli/dobę	
Masa sitownika	5,0 kg	7,7 kg
Zastosowanie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	ALTAIR P	

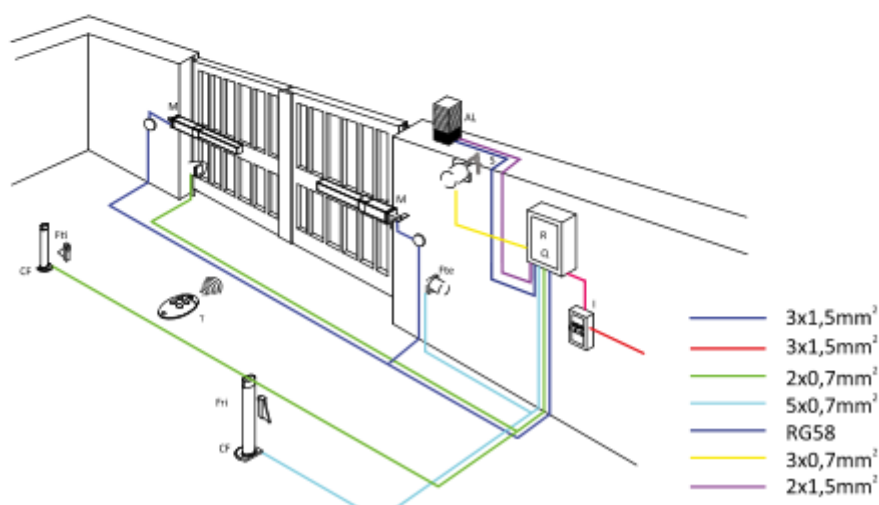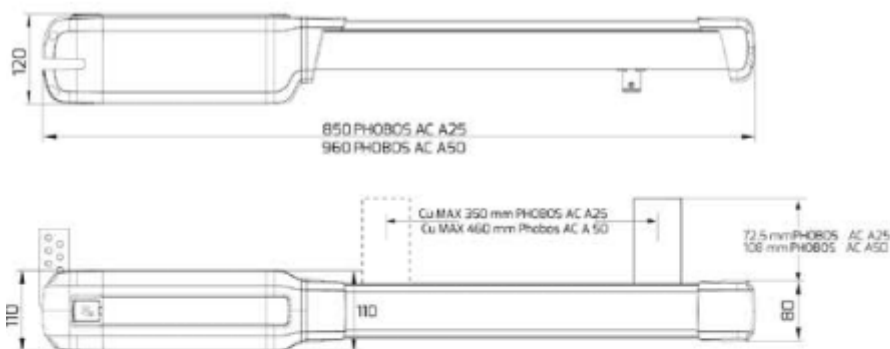

Inne funkcje:

-odbiornik radiowy wbudowany 2 kanałowy, realizujący funkcję "furtki" (otwarcie 1 skrzydła)

- zasięg pilotów przy zastosowaniu zewnętrznej anteny nawet do 200 m
- możliwość zamontowania elektrozaczełu po zastosowaniu dodatkowego modułu
 - wykrywanie przeszkody
 - automatyczne zamykanie
- możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej (żarówkowej lub led)
 - do użytku na posesji prywatnej
- elektronika stabilnie pracująca i niezawodna
- napęd do szerokich słupków (murowanych)
- wymaga oporów mechanicznych na bramie (otwarcie/zamknięcie)

Zestaw zawiera:

- Napęd Phobos AC A50 szt. 2
- centralę sterującą w obudowie
- 2 pilot 2k
- fotokomórki
- instrukcja obsługi i instalacji
- karta gwarancyjna