

Napęd do bramy skrzydłowej BFT Kustos BT A40, montaż na szerokim słupku, waga 1 skrzydła 250kg, szerokość do 4m, wyłączniki krańcowe.




2 467,75 zł (brutto)

Napęd do bramy skrzydłowej BFT Phobos BT A40

Napęd zasilany napięciem 24v dc, wyposażony w wyłączniki krańcowe magnetyczne (nie ma potrzeby montowania oporów na bramie).

Parametr	Model Sitownika	
	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
Masa bramy (kg)	250	
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	40 W	
Siła pchająca i ciągnąca	2500 N ~ 250 kg	
Długość skrzydła	2,5 m	4,0 m
Prędkość przesuwu	15 mm/s	
Skok roboczy	295 mm	355 mm
Wykrywanie przeszkód	D-Track	
Spowolnienia	TAK	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP X4	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	
Masa sitownika	5,0 kg	7,7 kg
Zastosowanie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	THALIA LIGHT	

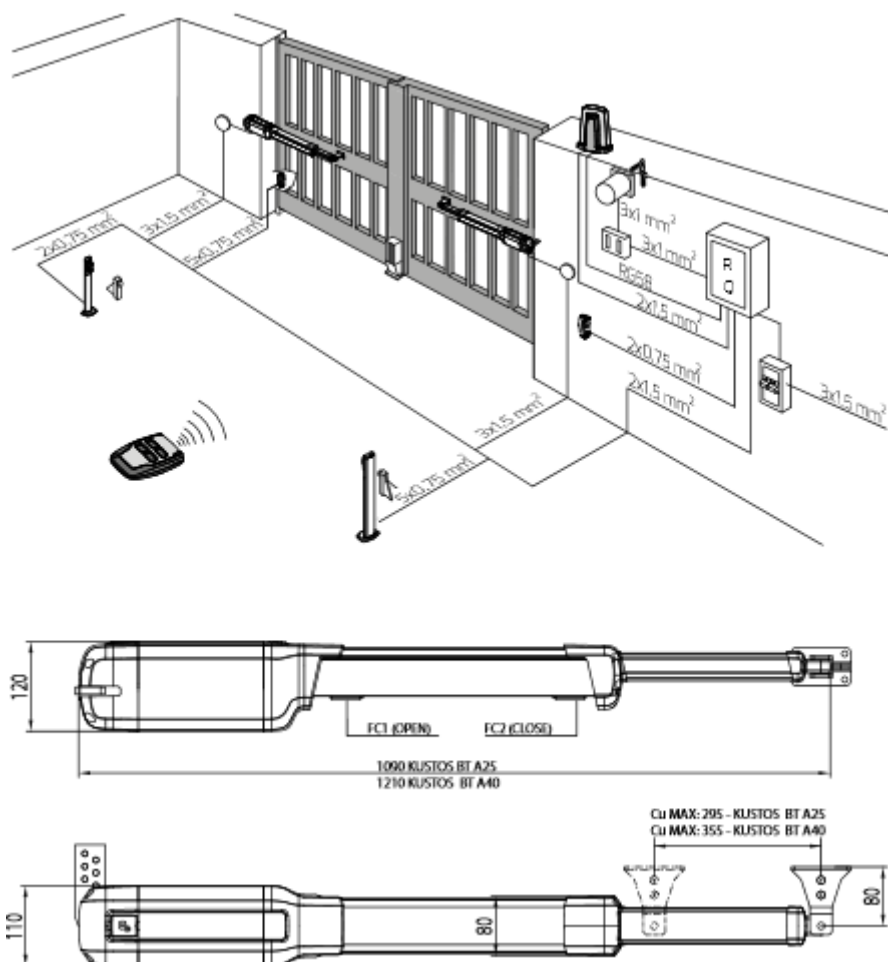

Inne funkcje:

-waga pojedynczego skrzydła do 250 kg

- szerokość pojedynczego skrzydła do 4m
- odbiornik radiowy wbudowany 2 kanałowy, realizujący funkcję "furtki" (otwarcie 1 skrzydła)
 - zasięg pilotów przy zastosowaniu zewnętrznej anteny nawet do 200 m
- możliwość zamontowania elektrozaczełu po zastosowaniu dodatkowego modułu
 - wykrywanie przeszkody
 - regulowana prędkość
 - spowolnienia w pozycjach skrajnych
 - automatyczne zamykanie
- możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej (żarówkowej lub led)
 - do użytku na posesji prywatnej
 - centrala sterująca z wyświetlaczem
- napęd do szerokich słupków (murowanych)
- częstotliwość pracy do 80 cykli/doba

Zestaw zawiera:

- Napęd Phobos BT A40 szt. 2
- centralę sterującą w obudowie
- 2 pilot 2k
- fotokomórki
- instrukcja obsługi i instalacji
- karta gwarancyjna

